


## Walraven VibraTek® MS-2X Stahlfederdämpfer (pb)

(L20512)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für schwere Geräte

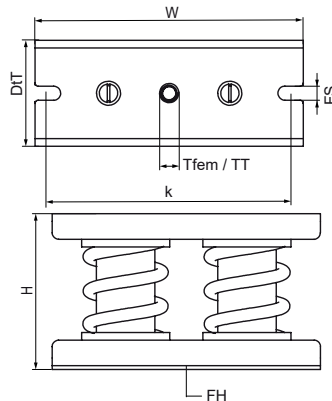

### Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 600 U/min
- Bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis  $K_x / K_z = 0,98$ ; Verhältnis  $K_y / K_z = 1,4$
- Arbeitstemperaturbereich  $-90^{\circ}\text{C}$  bis  $150^{\circ}\text{C}$

| Produktnummer | Innengewinde | Gewindetyp | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Fixierschlitz | Lochabstand | Befestigungsloch | Empfohlene Mindestlast (Fa,z) | Empfohlene Maximallast (Fa,z) | Max. statische Verformung |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Kennzeichnung | Tferm        | TT         | H          | W            | DtT         | FS            | k           | FH               |                               |                               |                           |
| Einheit       |              |            | mm         | mm           | mm          | mm            | mm          | mm               | N                             | N                             | mm                        |
| 2802003000    | M12          | Metrisch   | 122        | 210          | 83          | 20x11         | 181         | 14,5             | 600                           | 2.760                         | 25                        |
| 2802004000    | M12          | Metrisch   | 122        | 210          | 83          | 20x11         | 181         | 14,5             | 800                           | 3.680                         | 25                        |
| 2802006000    | M12          | Metrisch   | 122        | 210          | 83          | 20x11         | 181         | 14,5             | 1.200                         | 5.520                         | 25                        |
| 2802008000    | M12          | Metrisch   | 122        | 210          | 83          | 20x11         | 181         | 14,5             | 1.600                         | 7.360                         | 25                        |
| 2802010000    | M12          | Metrisch   | 122        | 210          | 83          | 20x11         | 181         | 14,5             | 2.000                         | 9.200                         | 25                        |
| 2802012000    | M12          | Metrisch   | 122        | 210          | 83          | 20x11         | 181         | 14,5             | 2.400                         | 11.040                        | 25                        |