


Walraven VibraTek® MS-4 Stahlfederdämpfer (pb)

(L20515)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Geräte

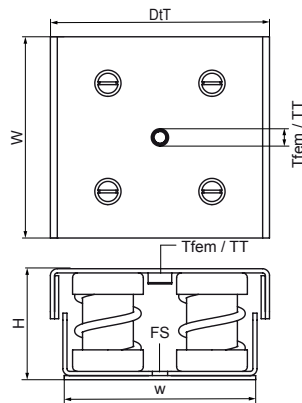

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 600 U/min und darüber
- Bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Productnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Breite	Fixierschlitz	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	Tfem	TT	H	W	DtT	w	FS	k			
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800501000	M10	Metrisch	80	145	158	140	19x11	118	200	900	23
2800501500	M10	Metrisch	80	145	158	140	19x11	118	260	1.350	23
2800502000	M10	Metrisch	80	145	158	140	19x11	118	400	1.800	23
2800503000	M10	Metrisch	80	145	158	140	19x11	118	700	2.700	23
2800504000	M10	Metrisch	80	145	158	140	19x11	118	800	3.600	23
2800505000	M10	Metrisch	80	145	158	140	19x11	118	1.000	4.500	23