


# Walraven VibraTek® MS-4 Stahlfederdämpfer (pb)

(L20515)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Geräte

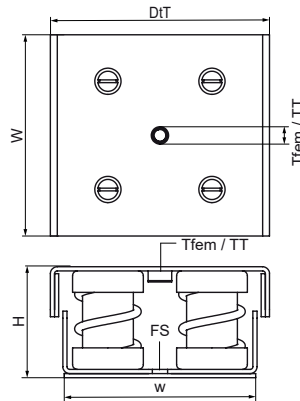

## Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 600 U/min und darüber
- Bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis  $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

| Produktnummer | Innengewinde | Gewindetyp | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Breite | Fixierschlitz | Lochabstand | Empfohlene Mindestlast (Fa,z) | Empfohlene Maximallast (Fa,z) | Max. statische Verformung |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Kennzeichnung | Tfem         | TT         | H          | W            | DtT         | w      | FS            | k           |                               |                               |                           |
| Einheit       |              |            | mm         | mm           | mm          | mm     | mm            | mm          | N                             | N                             | mm                        |
| 2800501000    | M10          | Metrisch   | 80         | 145          | 158         | 140    | 19x11         | 118         | 200                           | 900                           | 23                        |
| 2800501500    | M10          | Metrisch   | 80         | 145          | 158         | 140    | 19x11         | 118         | 260                           | 1.350                         | 23                        |
| 2800502000    | M10          | Metrisch   | 80         | 145          | 158         | 140    | 19x11         | 118         | 400                           | 1.800                         | 23                        |
| 2800503000    | M10          | Metrisch   | 80         | 145          | 158         | 140    | 19x11         | 118         | 700                           | 2.700                         | 23                        |
| 2800504000    | M10          | Metrisch   | 80         | 145          | 158         | 140    | 19x11         | 118         | 800                           | 3.600                         | 23                        |
| 2800505000    | M10          | Metrisch   | 80         | 145          | 158         | 140    | 19x11         | 118         | 1.000                         | 4.500                         | 23                        |