


Walraven VibraTek® MR-L 8000 | M16 Maschinenfuß nivellierbar

(L20527)

Maschinenfuß (Gummi) mit M16-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

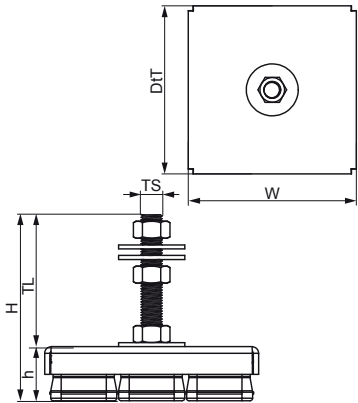

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- Einfach zu installieren und muss nicht an der Tragkonstruktion befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivelliereinrichtungen
- Metall- und Gummitteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Productnumber	Gewindegröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Gewinde Länge	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	TS	H	W	DtT	h	TL			
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800108000	M16	141	162	162	41	100	1.000	7.500	7,5