
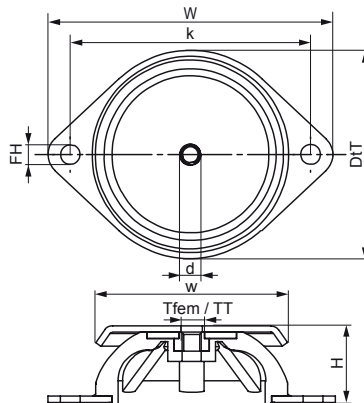


Walraven VibraTek® MR-B Gummi-Metall-Dämpfer

(L20530)

Glockenförmiger Elastomer-Dämpfer zur Abkopplung von Geräten und Maschinen



Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- Ideal geeignet für Maschinen mit radialen Schwingungen (im Gegensatz zu axialen), die zu plötzlichem oder starkem Anfahren und Anhalten neigen
- Metall- und Gummitteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Productnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Breite	Durchmesser	Fixierbohrung	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>Tferm</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>w</i>	<i>d</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>			
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2801800240	M6	Metrisch	24	90	66	60	6,7	6,2	76	50	225	3,5
2801800750	M8	Metrisch	27	120	86	80	8,2	8,2	100	130	700	4
2801801500	M10	Metrisch	28	148	106	100	11	10,2	124	150	1.400	5,5