


Walraven VibraTek® MR-B Gummi-Metall-Dämpfer

(L20530)

Glockenförmiger Elastomer-Dämpfer zur Abkopplung von Geräten und Maschinen

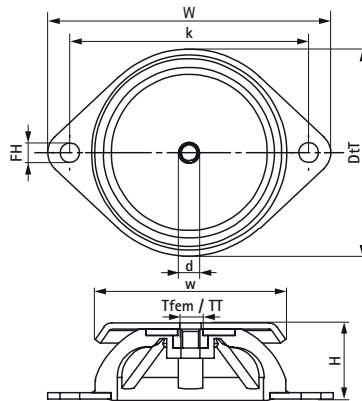

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- Ideal geeignet für Maschinen mit radialen Schwingungen (im Gegensatz zu axialen), die zu plötzlichem oder starkem Anfahren und Anhalten neigen
- Metall- und Gummitteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Innengewinde	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Breite	Befestigungsloch	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
Kennzeichnung	Tfem	TT	H	W	DtT	w	FH	k			
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2801800240	M6	Metrisch	24	90	66	60	6,2	76	50	225	3,5
2801800750	M8	Metrisch	27	120	86	80	8,2	100	130	700	4
2801801500	M10	Metrisch	28	148	106	100	10,2	124	150	1.400	5,5