


Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Stahlfederdämpfer (pb)

(L20533)

Hochleistungsfähige Stahlfederstütze zur Verwendung mit A-L1 Schweißbügel und Trägheitsgrundrahmen mit Beton

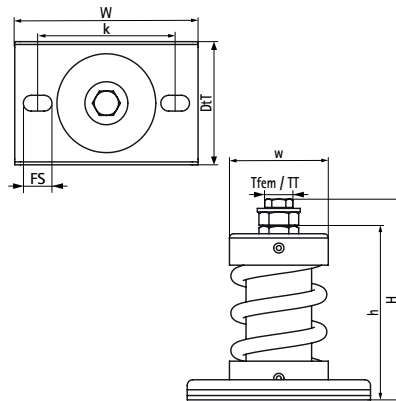

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 600 U/min
- Bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Innengewinde	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Breite	Fixierschlitz	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
Kennzeichnung	Tfem	TT	H	W	DtT	h	w	FS	k			
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2801901000	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	200	920	25
2801901250	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	250	1.150	25
2801901500	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	300	1.380	25
2801902000	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	400	1.840	25
2801903000	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	600	2.760	25
2801904000	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	800	3.680	25
2801905000	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	1.000	4.600	25
2801906000	M10	Metrisch	140	128	86	121	69	20x11	96	1.200	5.520	25