


## Walraven VibraTek® HS-1X Stahlfederhänger (pb)

(L20542)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Maschinen

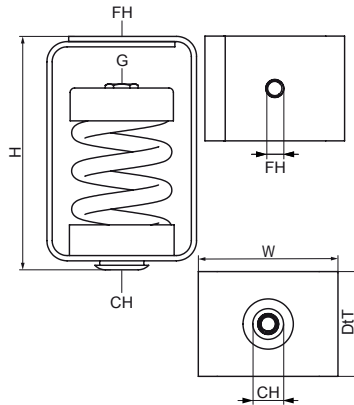

### Besonderes & Eigenschaften

- Einfache Montage; muss nicht auf Untergrundelementen befestigt werden
- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 700 U/min
- Epoxidpulverbeschichtetes Gehäuse, Kappe und Feder bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Gummifuß verhindert Kontakt zwischen Gehäuse und Feder
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

| Productnumber | Anschlussgewinde | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Fixierbohrung | Anschluss Bohrung | Empfohlene Mindestlast Faz | Empfohlene Höchstlast Faz | Maximale statische Durchbiegung |
|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Kennzeichnung | G                | H          | W            | DtT         | FH            | CH                |                            |                           |                                 |
| Einheit       |                  | mm         | mm           | mm          | mm            | mm                | N                          | N                         | mm                              |
| 2800701000    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 200                        | 900                       | 25                              |
| 2800701250    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 250                        | 1.150                     | 25                              |
| 2800701500    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 300                        | 1.380                     | 25                              |
| 2800702000    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 400                        | 1.840                     | 25                              |
| 2800703000    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 600                        | 2.760                     | 25                              |
| 2800704000    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 800                        | 3.680                     | 25                              |
| 2800705000    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 1.000                      | 4.600                     | 25                              |
| 2800706000    | M12              | 156        | 100          | 75          | 13            | 22                | 1.200                      | 5.400                     | 25                              |