


## Walraven VibraTek® HS-1X Stahlfederhänger (pb)

(L20542)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Maschinen

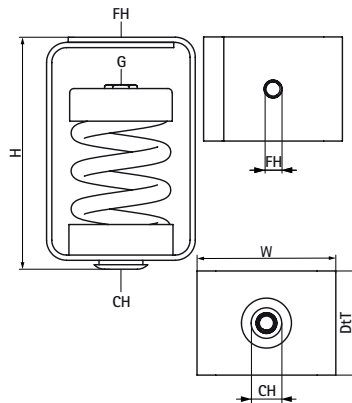

### Besonderes & Eigenschaften

- Einfache Montage; muss nicht auf Untergrundelementen befestigt werden
- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 700 U/min
- Epoxidpulverbeschichtetes Gehäuse, Kappe und Feder bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Gummifuß verhindert Kontakt zwischen Gehäuse und Feder
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Befestigungsloch	Verbindungsloch	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>FH</i>	<i>CH</i>			
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800701000	M12	156	100	75	13	22	100	920	25
2800701250	M12	156	100	75	13	22	130	1.150	25
2800701500	M12	156	100	75	13	22	150	1.380	25
2800702000	M12	156	100	75	13	22	200	1.840	25
2800703000	M12	156	100	75	13	22	300	2.760	25
2800704000	M12	156	100	75	13	22	400	3.680	25
2800705000	M12	156	100	75	13	22	500	4.600	25
2800706000	M12	156	100	75	13	22	600	5.520	25