


Walraven VibraTek® HR-1 Schallschutzaufhänger (ev)

(L20545)

Gummihänger zur Reduktion der Körperschallübertragung bei abgehängten Lüftungs- und Klimainstallationen

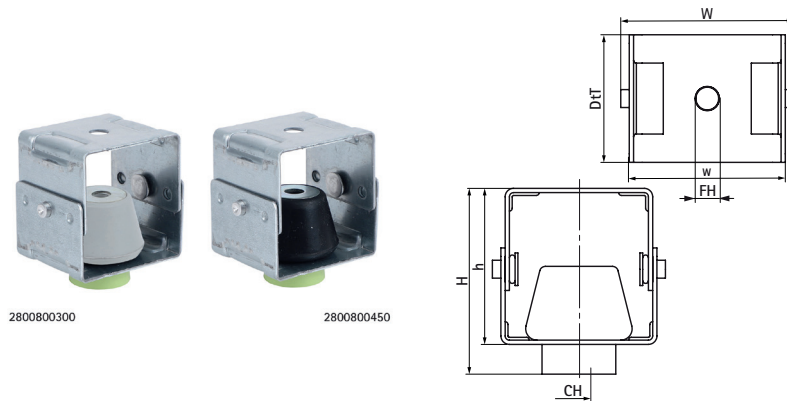

Besonderes & Eigenschaften

- Kleine Grundfläche ermöglicht die Anwendung auch bei engen Platzverhältnissen
- Einfache Installation und Anpassung an Dach- oder Deckenschrägen; ein Teil des Metallgehäuses ist schwenkbar
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- Material: Metallteile aus Stahl, Gummiteile aus EPDM
- Elektrolytisch verzinkt
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Breite	Befestigungsloch	Verbindungsloch	Farbe	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
Kennzeichnung	H	W	DtT	h	w	FH	CH				
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N	mm
2800800300	66	61	45	55	55	8,5	8	Zink	5	250	3
2800800450	66	61	45	55	55	8,5	8	Zink	10	400	3