


Walraven VibraTek® SA-2 Gummidämpfer

(L20551)

Geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

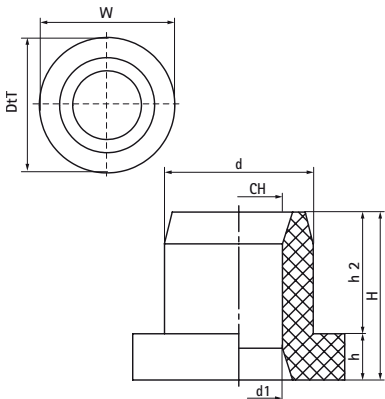

Besonderes & Eigenschaften

- Vielseitiger, viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- Einfache Montage
- Mit Ø 14 mm Bohrung zur Verwendung mit M10- und M12-Gewindestangen
- Reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Höhe 2	Verbindungsloch	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
Kennzeichnung	H	W	DtT	h	h 2	CH			
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2801000300	27	34	34	7,3	19,2	14	10	250	3