


Walraven VibraTek® SA-3 Gummidämpfer

(L20554)

Geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

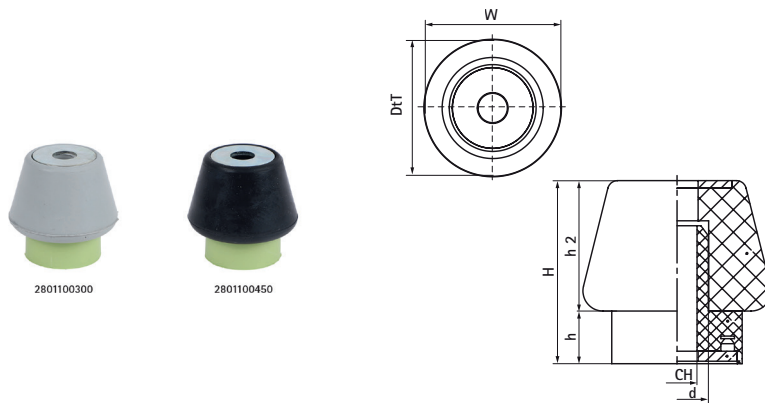

Besonderes & Eigenschaften

- Bestehend aus zwei ineinander passenden Gummiteilen, geeignet für verschiedene Befestigungsplattenstärken
- Idealer Schwingungsdämpfer für Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte
- Zur Verwendung mit M8-Gewindestangen
- Zweiteiliger viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- Einfache Montage
- Reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Höhe 2	Verbindungsloch	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
Kennzeichnung	H	W	DtT	h	h 2	CH			
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2801100300	37	38	38	10,5	26	8	5	200	7
2801100450	37	38	38	10,5	26	8	10	400	7