


Walraven VibraTek® SB-MM Schwingungsdämpfer

(L20560)

Gummidämpfer mit zwei Außengewinden

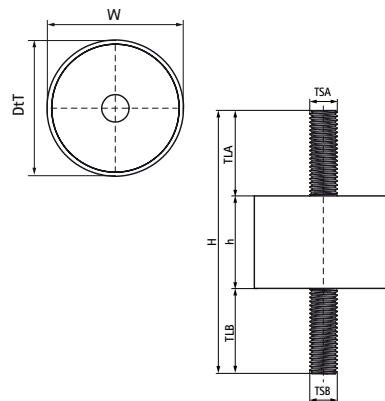

Besonderes & Eigenschaften

- Universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- Ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- Mit zwei Außengewinden
- Nur für den Einsatz unter Kompression
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewindegröße 1	Gewindegröße 2	Gewindelänge 1	Gewindelänge 2	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801400420	M8	M8	23	23	71	30	30	25	420
2801400750	M8	M8	23	23	86	40	40	40	750
2801401170	M10	M10	28	28	96	50	50	40	1.170
2801401690	M12	M12	37	37	114	60	60	40	1.690
2801400181	M8	M8	23	23	66	20	20	20	180
2801400291	M8	M8	23	23	66	25	25	20	290
2801400550	M8	M8	23	23	76	40	40	30	550