


Walraven VibraTek® SB-MF Schwingungsdämpfer

(L20563)

Gummidämpfer mit Außen- und Innengewinde

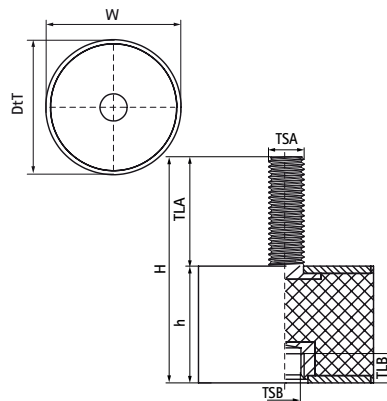

Besonderes & Eigenschaften

- Universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- Ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- Mit einem Außen- und Innengewinde
- Nur für den Einsatz unter Kompression
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewindegröße 1	Gewindegröße 2	Gewindelänge 1	Gewindelänge 2	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801500420	M8	M8	23	8	48	30	30	25	420
2801500750	M8	M8	23	8	63	40	40	40	750
2801501170	M10	M10	28	8	68	50	50	40	1.170
2801501690	M12	M12	37	10	77	60	60	40	1.690
2801500181	M8	M8	23	8	43	20	20	20	180
2801500291	M8	M8	23	8	43	25	25	20	290