


Walraven VibraTek® SB-FF Schwingungsdämpfer

(L20566)

Gummidämpfer mit Zweifach-Innengewinde

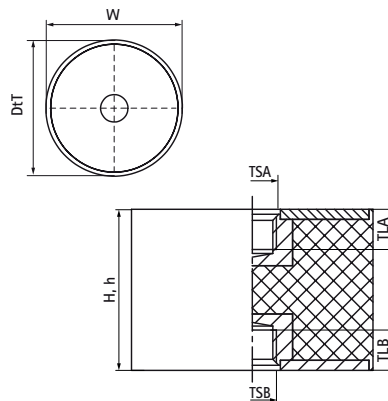

Besonderes & Eigenschaften

- Universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- Ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- Mit zwei Innengewinden
- Nur für den Einsatz unter Kompression
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewindegröße 1	Gewindegröße 2	Gewindelänge 1	Gewindelänge 2	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801600420	M8	M8	8	8	25	30	30	25	420
2801600750	M8	M8	8	8	40	40	40	40	750
2801601170	M10	M10	8	8	40	50	50	40	1.170
2801601690	M12	M12	10	10	40	60	60	40	1.690
2801600181	M8	M8	8	8	20	20	20	20	180
2801600291	M8	M8	8	8	20	25	25	20	290