


Walraven VibraTek® SB-M Schwingungsdämpfer

(L20569)

Gummidämpfer mit einem Außengewinde

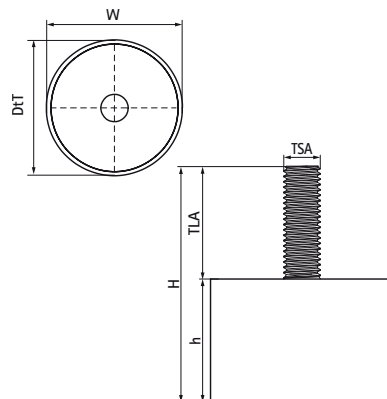

Besonderes & Eigenschaften

- Universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- Ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- Nur für den Einsatz unter Kompression
- Mit einem Außengewinde und einem Gummifuß
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewindegröße 1	Gewindelänge 1	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	TSA	TLA	H	W	DtT	h	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	N
2801700420	M8	23	48	30	30	25	420
2801700750	M8	23	63	40	40	40	750
2801701170	M10	28	68	50	50	40	1.170
2801701690	M12	37	77	60	60	40	1.690
2801700181	M8	23	43	20	20	20	180
2801700291	M8	23	43	25	25	20	290