


Walraven VibraTek® PR-T Antivibrationsplatte

(L20572)

Vielseitige Gummiplatte zur Schall-/Schwingungsdämpfung

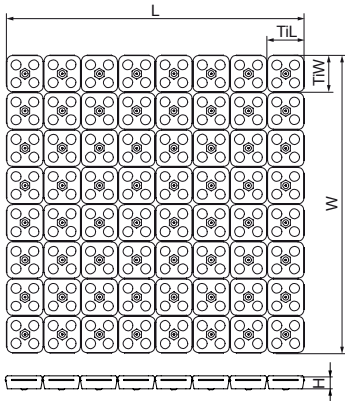

Besonderes & Eigenschaften

- Ideal als elastische und dämpfende Grundplatte für Geräte und Metallelemente geeignet
- Einzelne 50x50mm Stücke können leicht zugeschnitten werden
- Verwandelt sich in eine elastische Grundplatte; bei Verwendung mit Sechskantschrauben
- Wiederverwendbarkeit im Falle eines Maschinenumzugs
- Einfach zu schneiden und zu montieren
- Lieferung als Matte mit 64 Einzelblöcken (8x8) verbunden durch eine Membrane
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- Arbeitstemperaturbereich -20 °C bis 90 °C
- Material: NR (Naturkautschuk)

| Productnumber | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Kachel Länge | Kachel Breite |
|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Kennzeichnung | H          | W            | L           | TiL          | TiW           |
| Einheit       | mm         | mm           | mm          | mm           | mm            |
| 2801200400    | 18         | 411          | 411         | 50           | 50            |