


Walraven Bifix® 1301 Edelstahl-Rohrschelle mit Einlage | M8

(M0505)

Für Rohre aus rostfreiem Stahl und Kunststoff

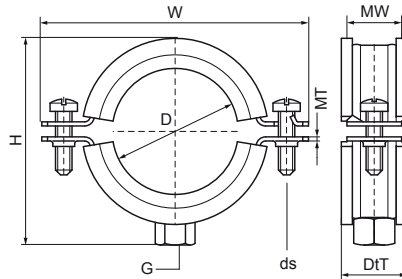

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Einlage alterungsbeständig
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109



Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Rohrdurchmesser Zoll	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Materialbreite	Verschluss-schraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3117015	11 - 14	DN 8	1/4	M8	33	58	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117018	15 - 19	DN 10	3/8	M8	37	62	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	41	64	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117029	25 - 28	DN 20	3/4	M8	47	70	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117035	31 - 35	DN 25	1	M8	54	78	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	61	85	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117049	47 - 51	DN 40	1 1/2	M8	70	97	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117056	52 - 56	-	-	M8	75	97	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117063	57 - 64	DN 50	2	M8	80	102	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117067	64 - 67	-	-	M8	87	109	25	2,00	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117076	70 - 76	DN 65	2 1/2	M8	96	118	25	2,00	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117091	86 - 91	DN 80	3	M8	108	130	25	2,00	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117106	100 - 106	-	-	M8	132	154	25	2,50	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117116	108 - 116	DN 100	4	M8	136	158	25	2,50	20	M6	1.710	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD