


Walraven Edelstahl-Lüftungschelle mit Einlage | M8

(M1605)

Für Wickellüftungskanäle

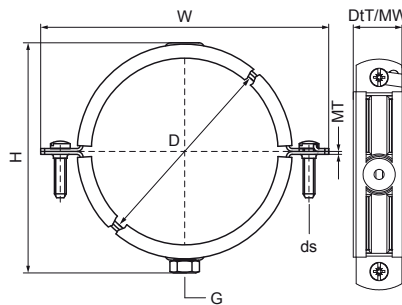

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

EPD

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlusschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		mm	mm	mm	mm	mm		N	
4137100	100	M8	117	147	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137125	125	M8	142	172	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137160	160	M8	178	207	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137200	200	M8	217	247	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137250	250	M8	267	297	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137315	315	M8	332	361	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137355	355	M8	372	402	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137400	400	M8	417	446	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137150	150	M8	167	197	28	1,50	25	M8	850	ITB (KOT), EPD