


Walraven RapidRail® Edelstahl-Wandkonsole

(M2505)

Befestigung an Wand oder Decke

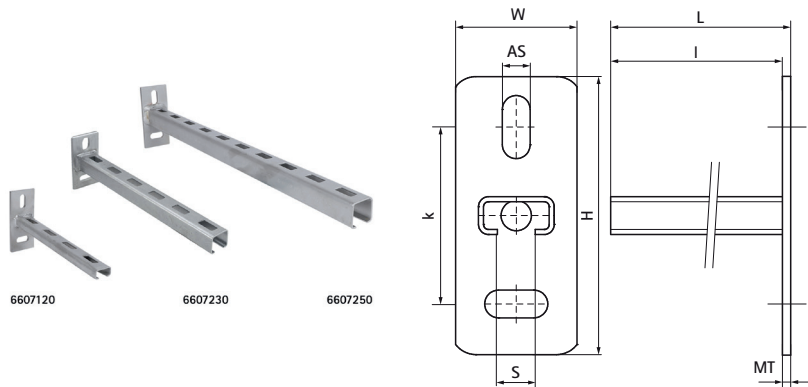

Besonderes & Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißter C-Profilschiene
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- CO₂-geschweißt
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Weitere Informationen über die maximal zulässige Belastung (Faz) entnehmen Sie bitte den Belastungstabellen oder unserem Online-Datenblatt 'Technische Details Walraven RapidRail®'.
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.



Produktnummer	Typ	Länge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungsschlitz	Schlitzbreite	Lochabstand
Kennzeichnung		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6607120	30x15	200	110	48	205	5,00	25x11	15	70
6607230	30x30	300	110	48	305	5,00	25x11	15	70
6607250	30x30	500	110	48	505	5,00	25x11	15	70