


## Walraven RapidStrut® Edelstahl-Schiebemutter G2

(M5205)

Zur schnellen Verbindung von Rohrschellen und Gewindestangen

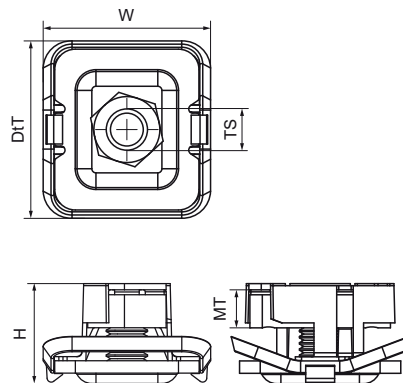

### Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe
- Zur Kombination von Rohrschellen und Schienen unter Verwendung von Gewindestangen
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; Federring aus POM (PolyOxyMethylen), blau (nach RAL 5015)



| Produktnummer | Für Schienentyp | Gewindegröße | Materialstärke | Drehmoment für den Einbau | Zulässige Last (Fa,x) | Zulässige Last (Fa,z) | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe |
|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|
| Kennzeichnung |                 | TS           | MT             | T <sub>inst.</sub>        | Fa,x                  | Fa,z                  | H          | W            | DtT         |
| Einheit       |                 |              | mm             | Nm                        | N                     | N                     | mm         | mm           | mm          |
| 665175108     | 41x21, 41x41    | M8           | 6,00           | 11                        | 1.100                 | 3.120                 | 24,29      | 43,22        | 40,8        |
| 665175110     | 41x21, 41x41    | M10          | 8,00           | 15                        | 1.250                 | 5.000                 | 24,29      | 43,22        | 40,8        |