


Walraven Strut Edelstahl-Trägerklammer Modell C

(M6405)

Zum Einspannen am Trägerflansch

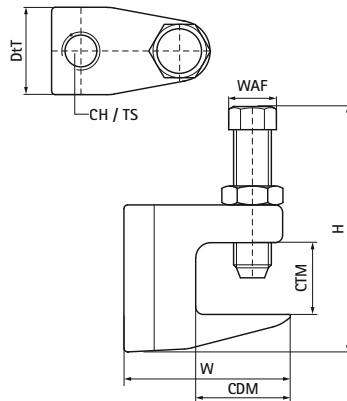

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- DIN 933 M10x40 Stellschraube mit Ringschneide und DIN 439 Sechskantmutter
- Stellschraube mit Ringschneide zur Vermeidung seitlicher Verschiebungen auf dem Träger
- Material: rostfreier Stahl A4 (1.4401 / AISI 316)



Produktnummer	Maximale Flanschstärke	Maximale Flanschtiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Verbindungsloch	Gewindegröße	Schlüsselweite	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	CTM	CDM	H	W	DtT	CH	TS	WAF	Fa,z	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N	
6007408	16	21,5	45	42	22	9	-	17	1.200	ITB (KOT)
6007410	16	21,5	45	42	22	11	-	17	1.800	ITB (KOT)
6007412	16	21,5	45	42	22	13	-	17	2.000	ITB (KOT)