


Walraven Edelstahl-WTB1 Bolzenanker

(M9522)

Leistungsfähiger Edelstahl-Spreizdübel für ungerissenen Beton

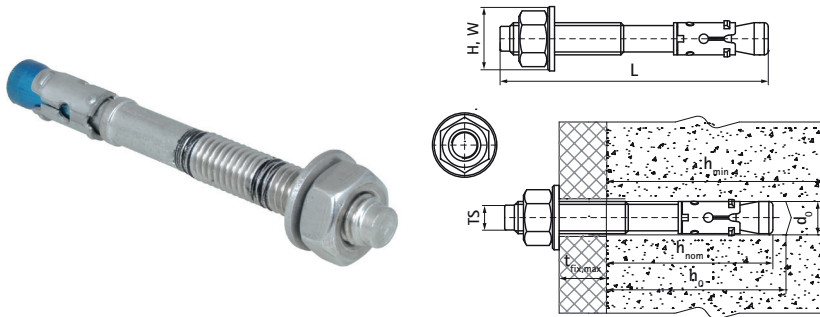

Besonderes & Eigenschaften

- Hohe Lastaufnahmefähigkeit
- Geeignet zur Vor- und Durchsteckmontage
- Aus Edelstahl zur Anwendung in Außenbereichen und korrosiver Umgebung
- Verschiedene Setztiefen ermöglichen flexible Installation
- Material: Edelstahl, A4
- ETA Option 1 Zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, Stein
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtlänge	Bohrlochdurchmesser	Bohrlochtiefe	Mindeststärke des Substrats	Max. Stärke des Anbauteils	Standard Einbettungstiefe	Empfohlene Belastung in gerissenem Beton C20/25	Empfohlene Belastung in ungerissenem Beton C20/25	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom			H	W
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm	mm
609871080	M8	75	8	55	100	10	55	2.380	3.570	13	13
609871081	M8	115	8	55	100	50	55	2.380	3.570	13	13
609871100	M10	95	10	69	100	15	69	4.290	7.620	17	17
609871101	M10	130	10	69	100	50	69	4.290	7.620	17	17
609871120	M12	125	12	80	140	30	80	5.710	11.900	19	19
609871121	M12	150	12	80	140	55	80	5.710	11.900	19	19