


Walraven WT1 Edelstahl-Bolzenanker

(M9523)

Leistungsfähiger Edelstahl-Spreizdübel für gerissenen Beton

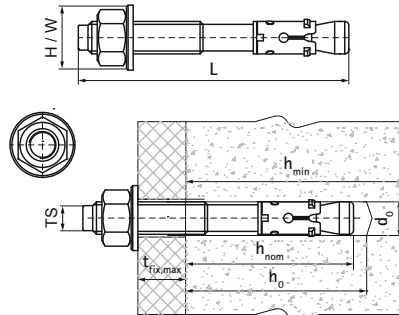

Besonderes & Eigenschaften

- Hohe Lastaufnahmefähigkeit
- ETA Option 1 Zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Zugelassen für seismische Anwendungen C1 und C2
- Erfüllt Anforderungen der VdS CEA 4001: 2024-01 (08) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, Stein
- Vor- und Durchsteckbefestigung
- aus Edelstahl, für den Einsatz im Außenbereich
- Material: Edelstahl, A4
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht

Productnummer	Gewindegröße	Gesamtlänge	Durchmesser des Bohrlochs	Tiefe des Bohrlochs	Mindestdicke des Substrats	Maximale Einbaudicke	Standard Einbettungstiefe	ETA Seismische Bewertung	Empfohlene Belastung in gerissenem Beton C20/25	Empfohlene Belastung in ungerissenem Beton C20/25	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom				H	W
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N	mm	mm
608608075	M8	75	8	60	100	9	55		4.000	5.700	16	16
608610090	M10	90	10	75	120	10	68	C1 UND C2	6.600	7.600	20	20
608610135	M10	135	10	75	120	55	68	C1 UND C2	6.600	7.600	20	20
608612120	M12	120	12	85	140	24	80	C1 UND C2	7.500	8.700	24	24
608612150	M12	150	12	85	140	54	80	C1 UND C2	7.500	8.700	24	24