


Walraven Edelstahl-Kippdübel | Gewindebolzen

(M9525)

Befestigung an Hohlwänden und Decken

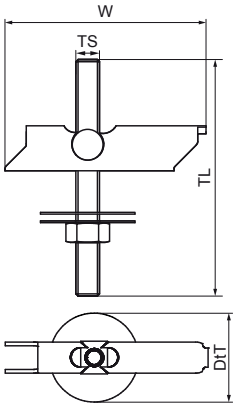

Besonderes & Eigenschaften

- U-Profil mit drehbarer Achse und Gewindestift
- Zur Befestigung an Hohlwänden, Hohldecken oder Trapezblechen
- Mit VdS-Zulassung - Zertifikat Nummer G 4890027 max. DN 50 - 2"
- Die Tragfähigkeit des Dübels wird durch die Oberfläche beeinflusst
- Material: Edelstahl A2 (1.4301/AISI 304), Schutzscheibe aus Gummi



Productnumber	Gewindegröße	Gewinde Länge	Durchmesser des Bohrlochs	Breite über Flats	Min. Hollow Depth	Maximale Substratdicke	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung	TS	TL	d0	WAF			H	W	DtT
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0670673	M8	100	22	13	85	50	102	74	40