


Walraven Twinlok® Prüfstecker

(P1605)

Temperatur-, Druck- und Durchflussmessungen

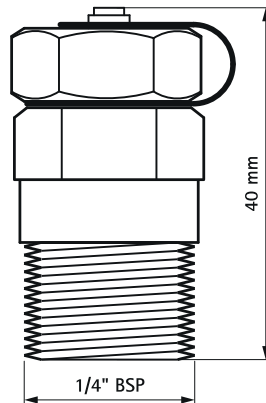

Besonderes & Eigenschaften

- Für Temperatur-, Druck- und Durchflussmessungen
- 1/4" BSPT-Gewinde
- Max. Druck 500 P.S.I. (35 bar)
- EPDM-Kern
- Maximaltemperatur +135 °C

Produktnummer	Anschluss Nenn Durchmesser	Material	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>NDC</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DrT</i>
<i>Einheit</i>			<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
0634000	1/4"	Messing	35	15	15	40,5
0634001	1/4"	Messing	35	15	25	79
0634009	1/4"	Rostfreier Stahl	35	15	15	40,5
0634533	1/4"	Messing	35	75	63	63