
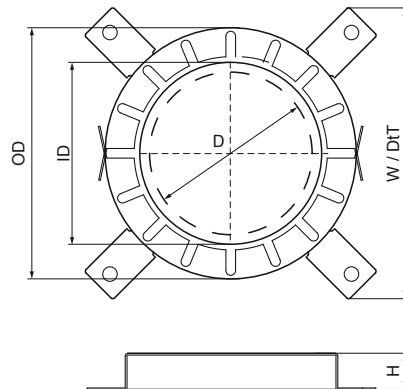


Walraven Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette

(U0430)

Zur Abschottung von gedämmten oder ungedämmten brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren



Besonderes & Eigenschaften

- Null-Abstand zwischen den Feuerleitern ist möglich
- Aufgebaute Brandschutzmanschette für Kunststoffrohre (brennbar) und Rohrsysteme. Für Öffnungen in Wänden (Massivwänden oder flexiblen Wänden) und Böden mit Feuerschutz
- Einbau von Bögen, Rohrkupplungen oder Abzweigrohren in die Wand oder direkt in bzw. unter der Decke ist möglich
- Mit einem Feuerwiderstand bis zu EI 120 U/U
- Installation von Telekommunikationsleitungen oder Schutzrohren mit bis zu 2 Kabeln möglich
- Die Verwendung von PE-Schallschutzschläuchen bis zu einer Dicke von 4 mm und von Naturkautschuk-Verbunddämmstoffen bis zu einer Dicke von 43 mm ist zulässig.
- Geprüft und zugelassen nach EN 1366-3



Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Anzahl der erforderlichen Fixierungen
Kennzeichnung	D	ID	OD	H	W	DtT	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2134225225	225	239	328	100	500	510	10
2134250250	250	264	353	100	500	510	10
2134280280	280	289	378	100	500	510	12
2134300300	300	314	403	100	500	510	12
2134315315	315	328	417	100	500	510	12
2134355355	355	370	459	50	453	453	12
2134400400	400	415	504	50	503	503	12
2134032034	32	40	54	26	50	50	2
2134040042	40	48	62	26	58	58	2
2134050052	50	57	71	26	68	68	2
2134063065	63	70	97	26	94	94	4
2134075077	75	83	110	26	106	106	4
2134090092	90	100	138	26	132	132	4
2134110112	110	120	161	26	155	155	4
2134125125	125	135	178	40	172	172	4
2134140140	140	152	206	40	200	200	6
2134160160	160	169	225	40	220	220	6
2134180180	180	184	264	40	264	264	8
2134200200	200	204	684	40	284	284	8