
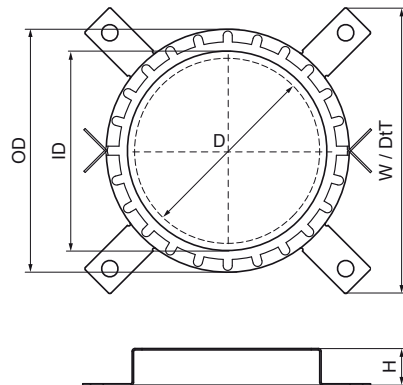


Walraven Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette

(U0435)

Zur Abschottung von brennbaren Rohren



Besonderes & Eigenschaften

- sehr geringe Aufbauhöhe
- für den Einbau in Feuchträumen geeignet
- durch niedrige Manschettenhöhe ist der Einbau von Bögen direkt unterhalb der Decke möglich
- auf beiden Seiten der Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu montieren
- kostengünstige Variante der Pacifyre® AWM II für Standardeinbausituationen
- eichte und schnelle Montage durch mehrteilige Manschette
- Schrägdurchführungen möglich (max. bis Manschettengröße 160mm)
- Nullabstand zwischen gleichen Manschetten möglich
- getestet nach EN 1366-3
- Europäischer Nachweis: ETA-13/0906
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach (aBG) Z-19.53-2433



Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Anzahl der erforderlichen Fixierungen
Kennzeichnung	D	ID	OD	H	W	DtT	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2135032034	32	38	47	26	87	87	2
2135040042	40	46	55	26	95	95	2
2135050052	50	56	65	26	105	105	2
2135063065	63	69	82	26	122	122	4
2135075077	75	81	94	26	134	134	4
2135090092	90	86	114	26	154	154	4
2135110112	110	116	134	26	174	174	4
2135125125	125	132	150	40	150	150	4
2135140140	140	144	168	40	168	168	4
2135160160	160	164	188	40	188	188	4