


## Walraven Abrazaderas de carga pesada HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

para tuberías de acero

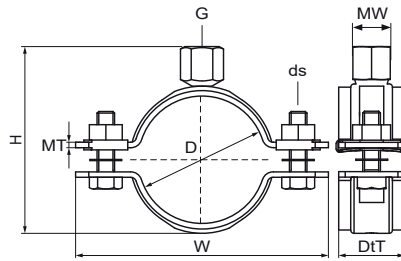

### Características & ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca de conexión soldada CO<sub>2</sub>
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- también disponible: revestimiento aislante del ruido goma de silicona (marrón rojizo), resistente a altas temperaturas hasta +200 °C (A 35 15)
- seguridad contra incendios probada



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Altura total	Anchura total	Profundidad total	Material Anchura	Material Grosor	Tamaño del tornillo	Carga máxima permitida Faz	Homologaciones
<i>Carta de referencia</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>Fa,z</i>	
<i>Unidad</i>	<i>mm</i>		<i>"</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	
33078078	72 - 78	DN 65	2½	G½"	102	137	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078092	86 - 92	DN 80	3	G½"	116	151	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078116	108 - 116	DN 100	4	G½"	140	175	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078227	217 - 227	DN 200	8	G½"	253	299	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD