


Walraven S-LF Percha de lazo

(B1217)

para la fijación de la instalación de sprinkler montada en el techo

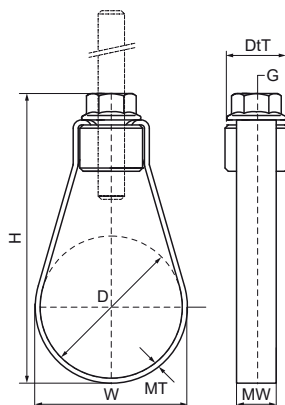

Características & ventajas

- fácil instalación con brida y tuerca tapón
- para la suspensión de tubos con varillas roscadas o pernos
- abrazadera de banda única para tubería, con tuerca de bloqueo
- regulable en altura, también después de la inserción del tubo
- material: acero
- abrazadera: acero pregalvanizado; tuerca: acero zincado
- con aprobación VdS - número de certificado G 424001
- con homologación FM - número de certificado PR470217 (> M10)



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Material Anchura	Material Grosor	Altura total	Anchura total	Profundidad total	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	MW	MT	H	W	DeT		Fo,z
Unidad	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N
45555050	48	DN 40	1½	M8	12	1,50	97	51	19	VdS, ITB (KOT)	2.000
45565035	34	DN 25	1	M10	12	1,50	81	35	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565044	42	DN 32	1¼	M10	12	1,50	91	45	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565050	48	DN 40	1½	M10	12	1,50	108	51	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565062	60	DN 50	2	M10	12	1,50	114	63	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565077	76	DN 65	2½	M10	15	2,50	140	81	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565090	89	DN 80	3	M10	15	2,50	161	94	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565115	114	DN 100	4	M10	15	2,50	204	120	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565142	140	DN 125	5	M12	15	2,50	233	155	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5.000
45565170	168	DN 150	6	M12	15	2,50	276	173	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5.000
45565221	219	DN 200	8	M16	25	2,50	353	224	34	VdS, FM, ITB (KOT)	8.500