


Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)

(H0405)

para aplicaciones de fijación de peso medio

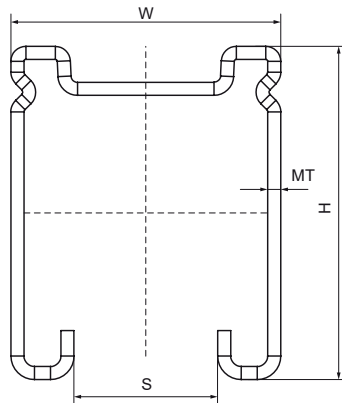

Características & ventajas

- para una fijación sencilla y rápida
- patrón de agujeros único, que permite fijar los accesorios de BIS RapidStrut® en ambas caras del carril
- resistencia a la corrosión muy elevada (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- la protección a la corrosión se mantiene después del corte
- resistencia mínima igual a Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 mm
- con perforación continua
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero 1.0242
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65058252	51 M	51	41	2.000	2,00	22
65058352	51 M	51	41	3.000	2,00	22
65058652	51 M	51	41	6.000	2,00	22