


Walraven RapidStrut® Carril Doble (BUP)

(H0409)

doble perfil para adaptarse a ambos lados del carril

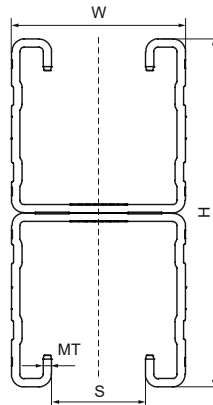

Características & ventajas

- sistema de carriles universal
- reverso de doble cara en el carril trasero con perforación continua
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con marcas de corte de 50 mm cada una en ambos lados
- material: acero 1.0242 (S250GD)
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- versión 62|H Doble ensayo de seguridad contra incendios
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65018626	21 M - Doble	42	41	6.000	2,00	22
65018646	41 M - Doble	82	41	6.000	2,00	22