


Walraven RapidStrut® Carril de fijación (PG)

(H0410)

para aplicaciones de fijación de peso medio

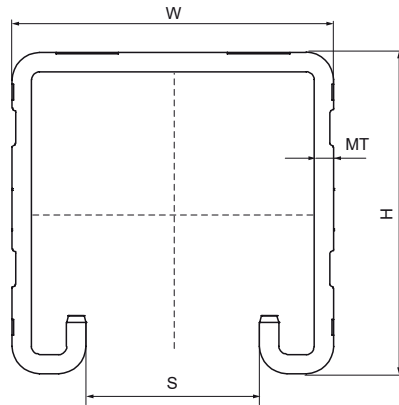

Características & ventajas

- sistema de carriles universal
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con un patrón de agujeros optimizado que incluye agujeros para anclajes redondos
- con marcas de sierra cada 50 mm en los 3 lados del perfil
- pregalvanizado
- Walraven RapidStrut® 41|H y 62|H seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6505224	21 L	21	41	2.000	1,50	22
6505225	21 H	21	41	2.000	2,50	22
6505242	41 M	41	41	2.000	2,00	22
6505244	41 L	41	41	2.000	1,50	22
6505245	41 H	41	41	2.000	2,50	22
6505324	21 L	21	41	3.000	1,50	22
6505325	21 H	21	41	3.000	2,50	22
6505342	41 M	41	41	3.000	2,00	22
6505344	41 L	41	41	3.000	1,50	22
6505345	41 H	41	41	3.000	2,50	22
6505365	62 H	62	41	3.000	2,50	22
6505385	82 H	82	41	3.000	2,50	22
6505624	21 L	21	41	6.000	1,50	22
6505625	21 H	21	41	6.000	2,50	22
6505642	41 M	41	41	6.000	2,00	22
6505644	41 L	41	41	6.000	1,50	22
6505645	41 H	41	41	6.000	2,50	22
6505665	62 H	62	41	6.000	2,50	22
6505685	82 H	82	41	6.000	2,50	22
6505322	21 M	21	41	3.000	2,00	22
6505222	21 M	21	41	2.000	2,00	22
6505622	21 M	21	41	6.000	2,00	22