


Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)

(H0413)

para aplicaciones de fijación de peso medio

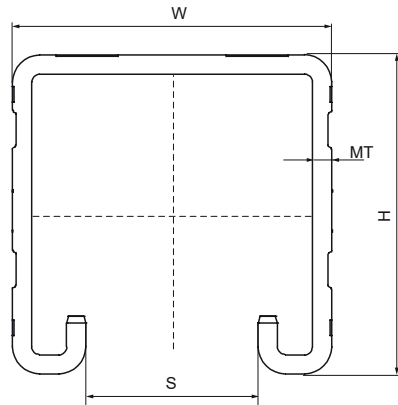

Características & ventajas

- sistema de carriles universal
- la protección a la corrosión se mantiene después del corte
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con un patrón de agujeros optimizado que incluye agujeros para anclajes redondos
- con marcas de sierra cada 50 mm en los 3 lados del perfil
- material: acero 1.0242 (S250GD)
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H y 62|H seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

EPD BS6946



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65018327	21 H	21	41	3.000	2,50	22
65018347	41 H	41	41	3.000	2,50	22
65018627	21 H	21	41	6.000	2,50	22
65018647	41 H	41	41	6.000	2,50	22
65018227	21 H	21	41	2.000	2,50	22
65018242	41 M	41	41	2.000	2,00	22
65018247	41 H	41	41	2.000	2,50	22
65018342	41 M	41	41	3.000	2,00	22
65018667	62 H	62	41	6.000	2,50	22
65018687	82 H	82	41	6.000	2,50	22
65018367	62 H	62	41	3.000	2,50	22
65018387	82 H	82	41	3.000	2,50	22
65018622	21 M	21	41	6.000	2,00	22