


## Walraven RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000) – 445 / 446

(H0806)

fijación a pared, suelo o techo

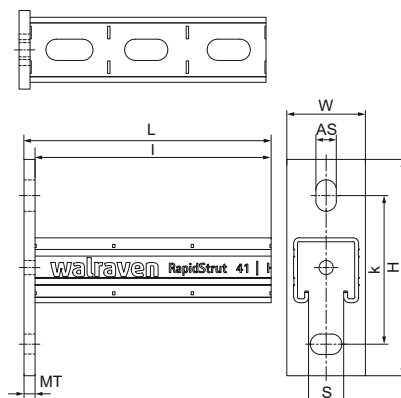

### Características & ventajas

- placa base con perfil RapidStrut® soldado
- para la fijación rápida y ajustable de uno o
- múltiples tuberías
- CO<sub>2</sub> soldado
- con perforación continua
- con marcas de sierra cada 50 mm en los 3 lados del perfil
- relación bien equilibrada entre la placa base y el perfil para un aprovechamiento óptimo del rendimiento de la carga
- material: perfiles de acero 1.0038 (S235JR)
- material: placa base tipo 21 H de acero 1.0044 (S275JR)
- material: placa base tipo 41 M y H de acero 1.0045 (S355JR)
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Walraven RapidStrut® de tipo 41 H y superior probado para seguridad contra incendios según EN 1366-1
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Longitud	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Ranura de anclaje	Apertura del perfil	Distancia de corazón a corazón
Carta de referencia		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Unidad		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66082120	21   H	205	110	50	205	5,00	18 x 11	22	70
66082130	21   H	300	110	50	305	5,00	18 x 11	22	70
66082145	21   H	450	110	50	455	5,00	18 x 11	22	70
66082160	21   H	600	110	50	605	5,00	18 x 11	22	70
66084030	41   M	300	137,5	50	307	7,00	20 x 13	22	95
66084060	41   M	600	137,5	50	607	7,00	20 x 13	22	95
66084115	41   H	150	137,5	50	157	7,00	20 x 13	22	95
66084120	41   H	200	137,5	50	207	7,00	20 x 13	22	95
66084130	41   H	300	137,5	50	307	7,00	20 x 13	22	95
66084140	41   H	400	137,5	50	407	7,00	20 x 13	22	95
66084145	41   H	450	137,5	50	457	7,00	20 x 13	22	95
66084150	41   H	500	137,5	50	507	7,00	20 x 13	22	95
66084160	41   H	600	137,5	50	607	7,00	20 x 13	22	95
66084175	41   H	750	137,5	50	757	7,00	20 x 13	22	95
66084198	41   H	1.000	137,5	50	1.007	7,00	20 x 13	22	95
66084199	41   H	1.200	137,5	50	1.207	7,00	20 x 13	22	95