


## Walraven RapidStrut® Tuerca deslizante (BUP1000)

(H2415)

para conectar piezas de construcción al carril

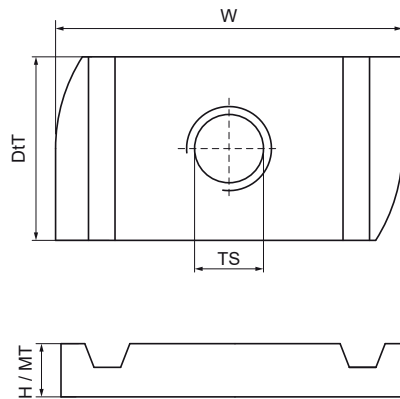

### Características & ventajas

- para todos los tipos de carriles Walraven RapidStrut®.
- para fijaciones seguras de accesorios (ej.: conectores) en los carriles
- material: acero 1.0332
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- M10 y M12 probados para seguridad contra incendios según EN 1366-1.
- Valores probados en combinación con Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.



Número de producto	Para tipo de rail	Tamaño de la rosca	Material Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Fax	Carga máxima permitida Faz	Altura total	Anchura total	Profundidad total
Carta de referencia		TS	MT	T <sub>inst.</sub>	F <sub>a,x</sub>	F <sub>a,z</sub>	H	W	DtT
Unidad			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2.550	5.000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19