


Walraven RapidStrut® Tuerca deslizante (zp)

(H2420)

para conectar piezas de construcción al carril

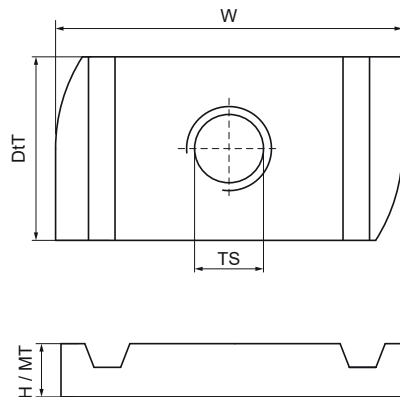

Características & ventajas

- material: acero 1.0332
- acero zincado
- M10 y M12 probados para seguridad contra incendios según EN 1366-1.
- Valores probados en combinación con el carril BIS RapidStrut® 41x41x2,5 mm



Número de producto	Para tipo de riel	Tamaño de la rosca	Material Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Fax	Carga máxima permitida Faz	Altura total	Anchura total	Profundidad total
Carta de referencia		TS	MT	T _{inst.}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DtT
Unidad			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19