


Walraven RapidStrut® Conectores de carril 90° G2 (BUP1000)

(H2804)

para hacer construcciones con carriles Strut

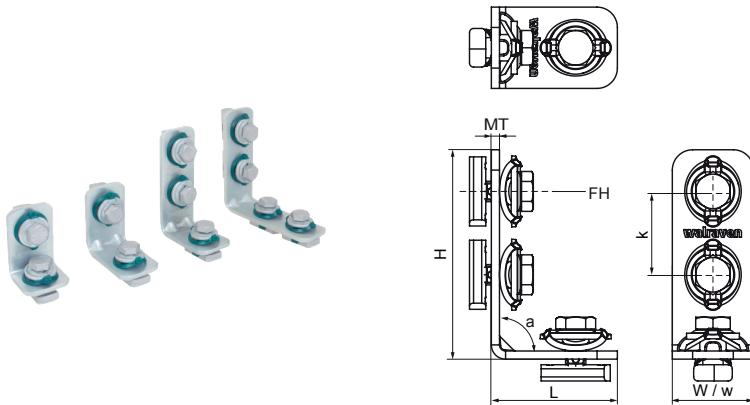

Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Productnumber	Para tipo de rail	Modelo	Ángulo	Anchura	Material Grosor	Distancia de corazón a corazón	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
Carta de referencia			α	w	MT	k	T_{inst}	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Unidad			°	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/L	90	40	4,00	41	40	4.500	4.700