


Walraven RapidStrut® Conectores de carril 90° G2 (BUP1000)

(H2804)

para hacer construcciones con carriles Strut

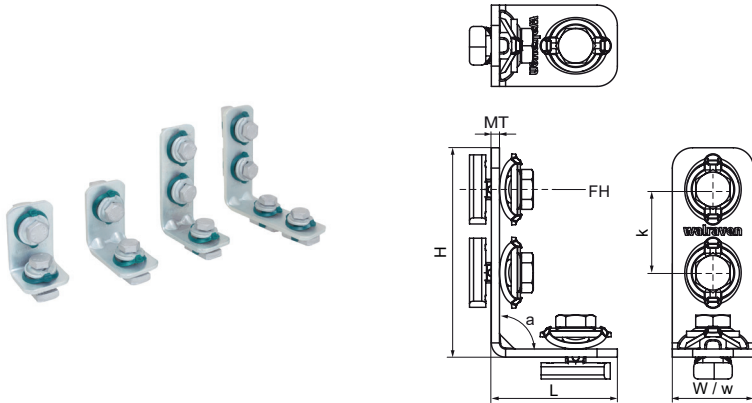

Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
<i>Carta de referencia</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fo,z</i>	<i>Fo,x</i>
<i>Unidad</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	52,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	113,75	4,00	40	13,8	41	40	4.500	4.700