


Walraven Placa de pared CO₂ soldada (BUP1000)

(K1509)

fijación a pared

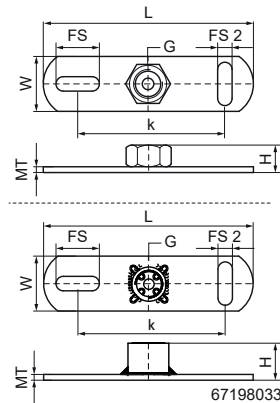

Características & ventajas

- fijaciones a pared, techo o suelo (cargas de tracción y flexión permitidas)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada CO₂
- material: acero
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Rosca de conexión	Longitud total	Anchura total	Altura total	Material Grosor	Ranura de fijación	Ranura de fijación 2	Distancia de corazón a corazón	Carga máxima permitida Faz
<i>Carta de referencia</i>	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	F _{o,z}
<i>Unidad</i>		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67198021	G1/2"	145	38	22	4,00	30 x 11	25 x 11	100	4.000