


Perno de suspensión Walraven

(K4005)

fijación a pared

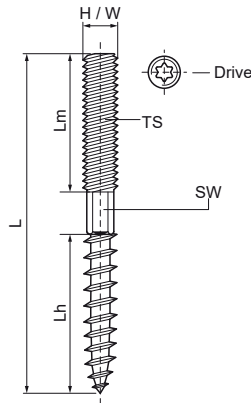

Características & ventajas

- montaje rápido con llave Torx
- con hexágono para un ajuste fino (M8-M12)
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Tamaño de la rosca	Altura total	Anchura total	Longitud total	Longitud Madera Rosca	Longitud Rosca métrica	Accionamiento Hexágono	Tamaño del conductor clave
<i>Carta de referencia</i>	<i>TS</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>Lh</i>	<i>Lm</i>	<i>SW</i>	<i>Drive</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
6263805	M8	8	8	50	30	16		T25
6263806	M8	8	8	60	30	20	6	T25
6263808	M8	8	8	80	40	30	6	T25
6263810	M8	8	8	100	40	40	6	T25
6263812	M8	8	8	120	48	50	6	T25
6263815	M8	8	8	150	48	50	6	T25
6263816	M8	8	8	160	48	50	6	T25
6263818	M8	8	8	180	48	50	6	T25
6283008	M10	10	10	80	40	27	8	T25
6283011	M10	10	10	110	60	37	8	T25
6283012	M10	10	10	120	60	47	8	T25
6283018	M10	10	10	180	58	50	8	T25
6283210	M12	12	12	100	50	30	10	T30