


Walraven Perno de cabeza hexagonal (BUP1000)

(K4519)

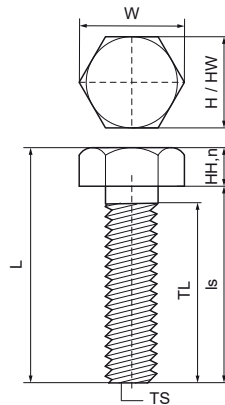

Características & ventajas

- de acuerdo con DIN 933
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Tamaño de la rosca	Longitud del tornillo	Longitud de la rosca	Forma de la cabeza	Altura nominal de la cabeza	Anchura de la cabeza	Tamaño del conductor clave	Altura total	Anchura total	Longitud total
<i>Carta de referencia</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
61480825	M8	25	21,25	Cabeza hexagonal	5,3	13	WAF13	13	15	30
61480830	M8	30	26,25	Cabeza hexagonal	5,3	13	WAF13	13	15	35
61480860	M8	60	56,25	Cabeza hexagonal	5,3	13	WAF13	13	15	65
61481025	M10	25	20,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	17	20	31
61481030	M10	30	25,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	17	20	36
61481060	M10	60	55,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	17	20	66
61481080	M10	80	75,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	17	20	86
61481230	M12	30	24,75	Cabeza hexagonal	7,5	19	WAF19	19	22	38
61481260	M12	60	54,75	Cabeza hexagonal	7,5	19	WAF19	19	22	68
61481280	M12	80	74,75	Cabeza hexagonal	7,5	19	WAF19	19	22	88