


Walraven Perno de cabeza hueca (BUP1000)

(K4554)

para conexiones roscadas

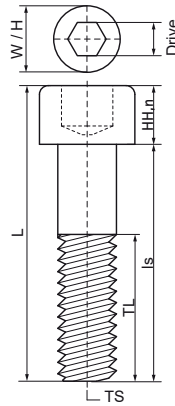

Características & ventajas

- para conexiones en espacios reducidos, como la fijación en canales de carriles
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- según DIN 912

Número de producto	Tamaño de la rosca	Longitud del tornillo	Longitud de la rosca	Forma de la cabeza	Altura nominal de la cabeza	Anchura de la cabeza	Tamaño del conductor clave	Altura total	Anchura total	Longitud total
<i>Carta de referencia</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
61380825	M8	25	21,25	Cabeza cilíndrica	8	13	H6	13	13	33
61381025	M10	25	20,5	Cabeza cilíndrica	10	16	H8	16	16	35
61381030	M10	30	25,5	Cabeza cilíndrica	10	16	H8	16	16	40