
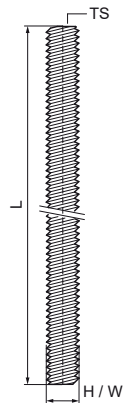


Walraven Varilla roscada

(K5510)

para conexiones roscadas, perchas y ataduras,



Características & ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero, clase 4.8 de resistencia
- acero zincado
- Su rosca con ángulo de 60° aporta máximas prestaciones
- M10 y M12 seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- M7B: paso = M7 x 1 mm
- M7F: paso = M7 x 1,5 mm



Número de producto	Norma / Estándar	Tamaño de la rosca	Longitud total	Altura total	Anchura total
<i>Carta de referencia</i>		<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Unidad</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6303006	DIN 976-1	M6	1.000	6	6
6303008	DIN 976-1	M8	1.000	8	8
6303010	DIN 976-1	M10	1.000	10	10
6303012	DIN 976-1	M12	1.000	12	12
6303016	DIN 976-1	M16	1.000	16	16
6303020	DIN 976-1	M20	1.000	20	20
6303208	DIN 976-1	M8	2.000	8	8
6303210	DIN 976-1	M10	2.000	10	10
6303308	DIN 976-1	M8	3.000	8	8
6303310	DIN 976-1	M10	3.000	10	10