


Walraven Tubo roscado (BUP1000)

(K5513)

para conexiones roscadas, perchas y bridas

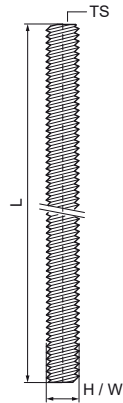

Características & ventajas

- de acuerdo con EN 10255 (anteriormente DIN 2440)
- rosca métrica de acuerdo con DIN ISO 228-1
- material: acero
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Norma / Estándar	Tamaño de la rosca	Longitud total	Altura total	Anchura total
<i>Carta de referencia</i>		<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Unidad</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6298221	EN 10255	G1/2"	2.000	21	21