


Walraven Anclaje hembra corto WDI1R

(L0320)

Anclaje de bajada de longitud reducida con cuello labial

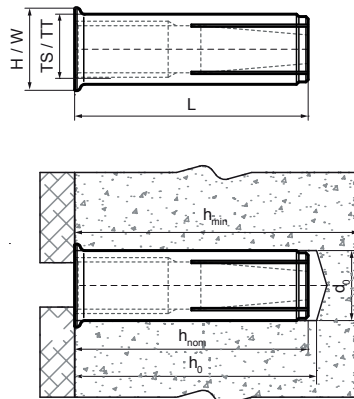

Características & ventajas

- procedimiento de instalación sencillo y rápido
- Labio interior en forma de cuña que facilita la expansión del anclaje a cualquier profundidad de perforación
- Capacidad de carga media
- Homologación ETA ETAG001 Parte 6 para uso múltiple en aplicaciones no estructurales
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego
- cumple la norma VdS CEA 4001.2024-01 (08) para aplicaciones con sistemas de rociadores en hormigón (M8-M12)
- tipo de sustrato: hormigón agrietado, hormigón no agrietado
- Su reducida longitud de anclaje de 25 mm permite su homologación para aplicaciones en losas alveolares prefabricadas pretensadas
- para cargas y más información, consulte la ficha técnica del producto y/o el informe ETA
- material: acero
- acero zincado

Productnumber	Tamaño de la rosca	Tipo de hilo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Diámetro del orificio de perforación	Min. Profundidad de perforación	Profundidad de empotramiento estándar	Espesor mínimo del sustrato
Carta de referencia	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Unidad			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103208	M8	Métrica	10	10	25	10	25	≥ 25	80
6103210	M10	Métrica	12	12	25	12	25	≥ 25	80