


Walraven Anclaje hembra corto WDI2R

(L0321)

Anclaje de bajada de longitud reducida con cuello labial

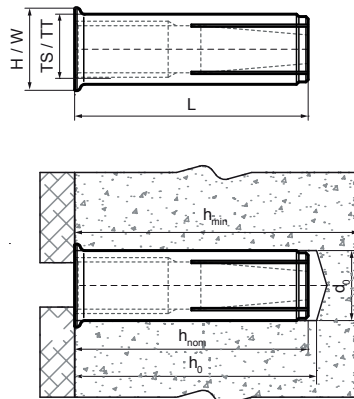

Características & ventajas

- Evaluación Técnica Europea según EAD 330747-00-0601 (mayo 2018) para elementos de fijación para uso en hormigón para sistemas redundantes no estructurales.
- mayor productividad: la longitud reducida del anclaje de 25 mm minimiza la profundidad de perforación y acelera la instalación
- aplicaciones autorizadas en losas alveolares pretensadas prefabricadas
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego
- cumple la norma VdS CEA 4001: 2024-01 (08) para aplicaciones con sistemas de rociadores en elementos de hormigón
- tipo de sustrato: hormigón agrietado, hormigón no agrietado
- para cargas y más información, consulte la ficha técnica del producto y/o el informe ETA
- material: acero
- acero zincado

Productnumber	Tamaño de la rosca	Tipo de hilo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Diámetro del orificio de perforación	Min. Profundidad de perforación	Profundidad de empotramiento estándar	Espesor mínimo del sustrato
Carta de referencia	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Unidad			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103311025	M10	Métrica	13	13	25	12	28	≥ 25	80