


Walraven Anclaje hembra con collarín WDI2L

(L0322)

Anclaje estándar con collarín

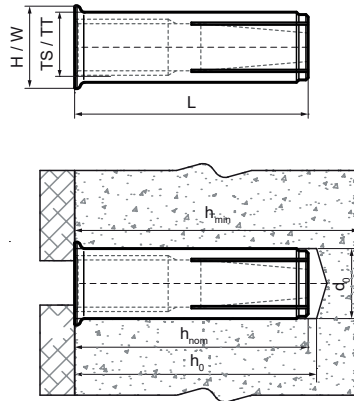

Características & ventajas

- sencillo y rápido de instalar
- collarín con reborde para un anclaje enrasado a cualquier profundidad de perforación
- capacidad de carga media
- Evaluación Técnica Europea según EAD 330747-00-0601 (mayo de 2018) para anclajes para uso en hormigón para sistemas redundantes no estructurales
- Evaluación técnica europea de acuerdo con la EAD 330232-00-0601 (octubre de 2016) para fijaciones mecánicas para su uso en hormigón no fisurado
- clase de resistencia al fuego R30-R120 para el diseño de anclajes bajo exposición al fuego
- cumple con VdS CEA 4001:2024-01 (08) para aplicaciones con sistemas de rociadores sprinkler en hormigón (M8-M20)
- para cargas y más información, consulte las fichas técnicas de los productos y/o los informes ETA
- tipo de sustrato: hormigón agrietado, hormigón no agrietado
- material: acero
- Galvanizado

Número de producto	Tamaño de la rosca	Tipo de hilo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Diámetro del orificio de perforación	Min. Profundidad de perforación	Profundidad de empotramiento estándar	Espesor mínimo del sustrato
<i>Carta de referencia</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Unidad</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103310830	M8	Métrica	11	11	30	10	33	≥ 30	100