


Walraven VibraTek® MS-2X Soporte de muelle

(L20512)

aislante de muelle de alto rendimiento para maquinaria pesada

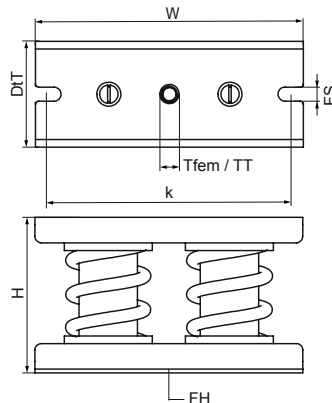

Características & ventajas

- recomendado para máquinas con velocidades de trabajo bajas, superiores a 600 rpm
- el relleno interno flexible evita que entren residuos y dañen el muelle bajo carga
- Las nervaduras de la base metálica aumentan la rigidez.
- los orificios de las ranuras facilitan la colocación y el anclaje al material de base
- La base, las tapas y los muelles con recubrimiento de polvo epoxi ofrecen una mayor resistencia a la corrosión
- relación $K_x / K_z = 0,98$; relación $K_y / K_z = 1,4$
- rango de temperatura de trabajo -90°C a 150°C

Productnumber	Rosca Hembra	Tipo de hilo	Altura total	Anchura total	Profundidad total	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Orificio de fijación	Carga mínima recomendada Faz	Carga máxima recomendada Faz	Deformación estática máxima
Carta de referencia	Tfem	TT	H	W	DtT	FS	k	FH			
Unidad			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2802003000	M12	Métrica	122	210	83	20x11	181	14,5	600	2.760	25
2802004000	M12	Métrica	122	210	83	20x11	181	14,5	800	3.680	25
2802006000	M12	Métrica	122	210	83	20x11	181	14,5	1.200	5.520	25
2802008000	M12	Métrica	122	210	83	20x11	181	14,5	1.600	7.360	25
2802010000	M12	Métrica	122	210	83	20x11	181	14,5	2.000	9.200	25
2802012000	M12	Métrica	122	210	83	20x11	181	14,5	2.400	11.040	25