


## Walraven Goma para baldosas VibraTek® PR-T

(L20572)

una versátil loseta de caucho para aplicaciones generales de aislamiento vibroacústico

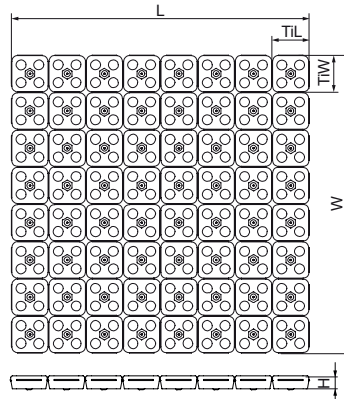

### Características & ventajas

- ideal como soporte aislante elástico para equipos y estructuras metálicas
- las piezas individuales de 50x50 mm pueden cortarse fácilmente para dar la forma deseada al soporte
- se transforma en soporte de base elástica cuando se utiliza con un tornillo de cabeza hexagonal M8
- reutilizable en caso de traslado de la máquina
- fácil de cortar e instalar
- se suministra como una alfombra de 64 bloques (8x8) unidos por una membrana
- dureza 45 Shore A
- Para más información técnica, véase la ficha técnica del producto
- rango de temperatura de trabajo -20 °C a 90 °C
- material: NR (caucho natural)

Número de producto	Altura total	Anchura total	Longitud total	Ancho de la baldosa	Longitud de la baldosa
<i>Carta de referencia</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>TiW</i>	<i>TiL</i>
<i>Unidad</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2801200400	18	411	411	50	50